

Xtreme  
in innovation

primus

laundry equipment

## ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ БАРЬЕРНАЯ СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА

FXB 180 FXB 240 FXB 280



### ОПИСАНИЕ

- Свободностоящая, высокоскоростная
- Корпус машины из нержавеющей стали
- Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали
- Свободно программируемый микропроцессор XControl Plus
- Патентованная воронка
- Большой выпускной клапан (Ø 76мм)
- Легкий доступ ко всем важным частям машины со стороны лицевой панели
- Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья
- автоматическое определение позиции двери
- EasySoap – подготовка для подключения жидких стиральных средств

### ВОЗМОЖНОСТИ

- USB разъем на боковой панели
- Насосы жидких стиральных средств
- Комплект для повторного использования воды
- Версия с паровым нагреванием
- кран отбора образца воды
- ПО для отслеживания работы прачечной и объединения машин в сеть „Trace-Tech“
- второй дисплей
- Система взвешивания белья Optiload



ГИГИЕНИЧЕСКОЕ  
РЕШЕНИЕ



ЗАГРУЗОЧНЫЙ ЛЮК  
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА



НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ  
И ЭНЕРГИИ

X CONTROL+


OPTILOAD

superreco

POWERWASH

TRACE-TECH

ТИП		FXB180	FXB240	FXB280
<b>ЕМКОСТЬ</b>				
Загрузка	кг	18	24	28
Объем барабана	л	180	240	280
Диаметр барабана	мм	750	750	750
Количество барабанов		1	1	1
Количество загрузочных дверей		1	1	1
Количество выгрузочных дверей		1	1	1
<b>СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА</b>				
Обороты стирки	об./мин.	42	42	42
Обороты отжима	об./мин.	939	939	914
G-Фактор		370	370	350
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>				
XControl Plus		стандарт	стандарт	стандарт
<b>КОРПУС</b>				
Нержавеющая сталь		стандарт	стандарт	стандарт
<b>НАГРЕВ</b>				
Электрический	кВт	12/18	18	21,9
Паровой (пар высокого давления)	бар	3-8	3-8	3-8
<b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>				
Электрическое		3×200-240V 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz		
Подвод воды	кПа	3×DN20 3/4"		
Подвод пара	кПа	1×DN15 1/2"		
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ</b>				
В×Ш×Г	мм	1455×900×1145	1455×1020×1145	1455×1130×1145
<b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ</b>				
Брутто вес	кг	485	515	550
Нетто вес	кг	430	460	490
Размеры в упаковке В×Ш×Г	мм	1610×1010×1235	1610×1130×1235	1610×1240×1235

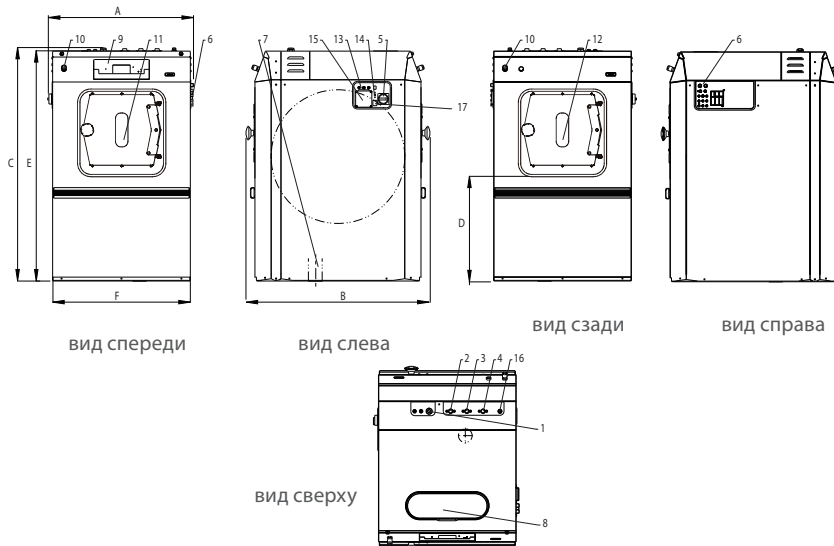

1. Подключение электричества
2. Горячая вода
3. Холодная жесткая вода
4. Холодная мягкая вода
5. Главный выключатель
6. Подключение жидких стиральных средств
7. Выпускной клапан
8. Воронка стиральных средств
9. Пульт управления
10. Аварийный выключатель
11. Загрузочные двери
12. Выгрузочные двери
13. Предохранители
14. USB ввод
15. Электрическое подключение жидких стиральных средств
16. Подвод пара
17. Присоединение для Trace Tech (RS485)

#### РАЗМЕРЫ

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	ширина	глубина	высота			

#### РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

	ширина	глубина
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

**ECO<sup>3</sup>**  
wash technology

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

