

we care 

primus

laundry equipment

Промышленные гладильные машины с нагреваемым валом  
проходные IR 50 и с продольным складывателем IF 50

IR 50, IF 50



#### ОПИСАНИЕ

- Большая площадь контакта с бельем (угол охвата 300 °)
- Автоматическая защита пальцев и аварийное отключение для большей безопасности
- Качественные гладильные ленты из NOMEXU
- Автоматическое охлаждение вала
- Легко управляемый микропроцессор с 20-ю предварительно настроенными программами
- Индикатор скорости и температуры глажения
- Задний ход вала
- IF модель: встроенный продольный складыватель
- IR модель: задний выход белья
- Двигатель с частотным управлением
- Легко снимаемые фильтры пыли
- Антистатическая планка
- Easyfold® система, требующая меньшего ухода (нет тесемок и валиков)
- Электрический, газовый и паровой нагрев

#### ВОЗМОЖНОСТИ

- Ножная педаль для легкого запуска и остановки машины
- Передний выход белья (IR)
- Выездной стол (IR)
- Хромированный вал обеспечивает высокую теплопроводность



КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН



ВЫСОКАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЭНЕРГИИ

EASYFOLD® 

ТИП		IF/IR 50-200	IF/IR 50-250	IF/IR 50-320
ДИАМЕТР ВАЛА	мм	500	500	500
ДЛИНА ВАЛА	мм	2000	2500	3200
НАГРЕВ				
Электрический	кВт	38	55	65
Газовый	кВт	36	52	66
Паровой	кг/ч	49	68	88
МОЩНОСТЬ				
Двигатель вала	кВт	0,37	0,37	0,37
Двигатель вентилятора	кВт	0,18/0,255	2x0,18/0,255	2x0,18/0,255
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*				
Эл. + Газ	кг/ч	80	95	120
Пар	кг/ч	95	115	145
СКОРОСТЬ ВАЛА	м/мин.	1,5-8	1,5-8	1,5-8
ЭЛ.ПОДКЛЮЧЕНИЕ		3x380-415V+N 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ				
ВхШхГ	мм	1568x2750x1185	1568x3350x1185	1568x3950x1185
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ				
Брутто вес	кг	1520	1700	2000
Нетто вес	кг	1290	1440	1680
Объем в упаковке (обрешетка)	м³	7,67	9,2	10,76
Размеры в упаковке (обрешетка)	мм	1900x2976x1356	1900x3576x1356	1900x4176x1356

\* протестировано в соответствии с нормами ISO 9398-2, данные по размерам машин указаны с учетом всех выступающих частей.

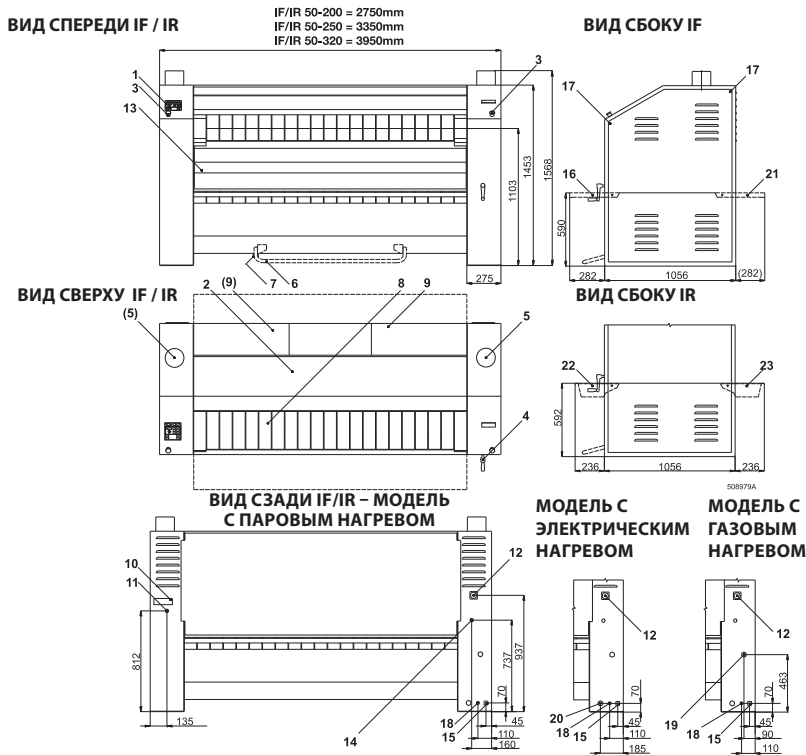

1. Пульт управления
2. Верхняя крышка
3. Аварийное отключение
4. Ручной привод вала
5. Вытяжка
6. Педаль для остановки/запуска лент (только для версии OPL)
7. Микровыключатель педали
8. Ленты вкладывания
9. Крышка пылевого фильтра
10. Производственный щиток
11. Отвод конденсата (только для версии с паровым нагревом)
12. Главный выключатель
13. Верхний желоб
14. Подвод пара (только для версии с паровым нагревом)
15. Заземление
16. Передний откидной выедзной стол
17. Винты боковой крышки
18. Подвод эл. энергии
19. Подвод газа (только для версии с газовым нагревом)
20. Подключение электричества (только для версии с электрическим нагревом)
21. Задний откидной выедзной стол
22. Передний откидной желоб
23. Задний откидной желоб

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)



ISO 9001  
ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification

