

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ

DX25, DX34



ОПИСАНИЕ

- Легко управляемый программатор
- Электрический, Газовый и Паровой нагрев
- Большой проем двери для легкой загрузки и выгрузки (Ø 68 см)
- Барабан из оцинковки
- Радиальный поток воздуха
- Большой пылевой фильтр

ВОЗМОЖНОСТИ

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Монетное управление
- Full OPL микропроцессор
- Реверсивный барабан
- Контроль остаточной влажности Sensodry+® (только с Full OPL микропроцессором):
 - меньше затрат за энергию
 - меньше затрат связанных с заменой белья
- Система тушения пожара SafeTech™



БЫСТРЫЙ ЦИКЛ
СУШКИ



ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ




ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
ДВЕРЬ

senso.dry+


SafeTech™

ТИП		DX25		DX34	
ЗАГРУЗКА					
Загрузка	кг		25		34
Объем барабана	л		528		634
Диаметр барабана	мм		Ø939		Ø939
ПОТОК ВОЗДУХА					
50 Hz	л/сек		354		354
60 Hz	л/сек		354		434
СПОСОБНОСТЬ СУШЕНИЯ					
Газовый нагрев	г/мин		453		616
Электрический нагрев	г/мин		399		381
ДВИГАТЕЛЬ					
Вентилятор	кВт		0,375		0,559
Барабан	кВт		0,375		0,559
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ					
Мощность	кВт		38,1		48,3
Мощность	кБТУ/ч		130		165
Подвод электричества			1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz		
Подвод газа	NPT		½"		½"
ПАРОВОЙ НАГРЕВ					
Давление пара 6,9 бар	кВт		52		61,6
	кБТУ/ч		178		210,3
Подвод электричества			1×200-240V 50/60Hz, 3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz		
Подвод пара	NPT		¾"		¾"
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ					
Мощность	кВт		30		30
Подвод электричества			3×200-240V 50/60Hz, 3×380-415 50Hz, 3×380-415/440V 60Hz		
ВЕНТИЛЯЦИЯ					
	Ø/мм		203		203
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
В×Ш×Г	мм		1946×981×1226		1946×981×1378
Нетто вес	кг		247		279
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ					
Брутто вес	кг		273		307
Размеры в упаковке В×Ш×Г	мм		2057×1054×1323		2057×1054×1433


Вид с боку DX 25 34

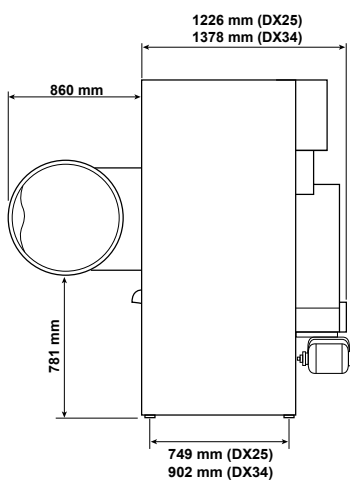


Вид сзади DX 25 34 Эл

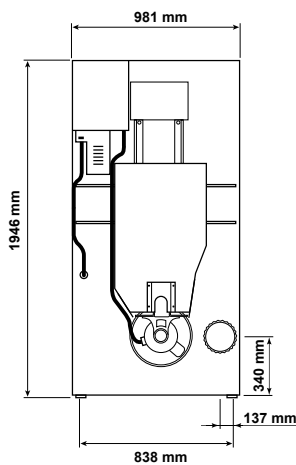

Вид сзади DX 25 34 Газ

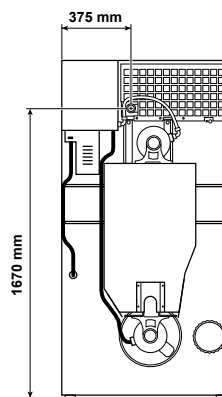

Вид сзади DX 25 34 Пар

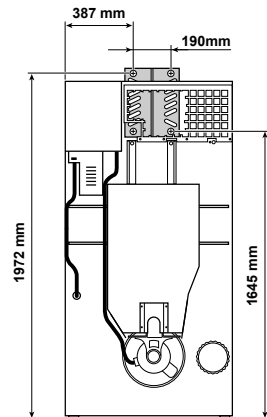

Primus оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

